

# DWM<sup>®</sup>

Porte de garage basculante débordante sans rail



La solution  
économique  
automatisable !



[novoferm.fr](http://novoferm.fr)

*L'autre entrée principale*

# DWM<sup>®</sup>, la porte de garage basculante



Porte basculante DWM<sup>®</sup> débordante sans rails au plafond. Option : barre de seuil.

Économique,  
automatisable et simple à poser !

## ESTHÉTIQUE & CONFORT

La porte basculante **DWM<sup>®</sup>** de **Novoferm<sup>®</sup>** s'harmonise parfaitement à la maison individuelle et au boxage.

À nervures verticales, les panneaux sont en acier galvanisé prélaqué blanc RAL 9016, faces extérieure et intérieure (onde de 84 mm).

Manuel ou automatisé, le mouvement de la porte **DWM<sup>®</sup>** est fluide et sans à-coups grâce au bras de basculement tubulaire et à sa barre stabilisatrice.



### Profitez du confort avec l'automatisme à fixer au plafond : **Novomatic<sup>®</sup> E.S. 413 LED** (option)

Livrée avec deux télécommandes à 2 fonctions anti-piratage à code tournant «Rolling Code». Toutes sécurités incluses (verrouillage, détection d'obstacles).

Ouverture rapide : 24 cm/sec.  
Consommation en veille : 0,5 W.

En cas de panne de courant, votre porte basculante **DWM<sup>®</sup>** peut fonctionner manuellement après le déverrouillage de l'automatisme depuis l'intérieur du garage.

## POUR VOTRE SÉCURITÉ ET CELLE DE VOS BIENS



La porte basculante **DWM<sup>®</sup>** est équipée d'un verrouillage en 2 points latéraux indépendants du sol et totalement inaccessibles de l'extérieur. Elle peut même être équipée d'un point de verrouillage complémentaire au sol ou au linteau\* (options).

\* linteau : pour porte manuelle uniquement.



L'équilibrage par packs multi-ressorts (2x3 ressorts) et les sangles rigides de la porte basculante **DWM<sup>®</sup>** assure une bonne fermeture de l'ensemble et font office de parachute.

# économique




A chacun son ouverture



Porte basculante DWM® débordante sans rails au plafond.

## ADAPTABILITÉ AU CHANTIER

La porte basculante **DWM®** s'adapte à tous les chantiers grâce à ses 47 dimensions standards et sa large gamme d'accessoires de pose :

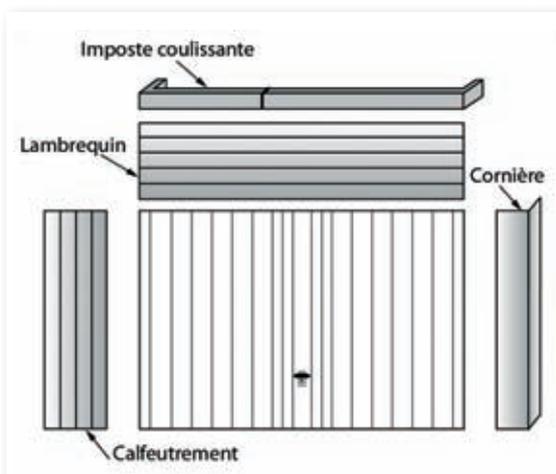

Les nervures du tablier assurent une légère ventilation naturelle haute et basse.

En cas d'exigences particulières, notamment pour les boxes en sous-sol, le tablier peut être perforé partiellement (haut ou bas) ou totalement.

### Entrez et sortez à votre guise, avec la porte de service Mini 100 (onde de 100 mm)

Son vantail monobloc à nervures verticales, est en acier galvanisé prélaqué RAL 9016. L'huissierie tubulaire est en acier galvanisé. Elle comporte un verrouillage 1 point et est livrée avec quincaillerie complète (béquille nylon, plaque de propreté et cylindre).

Pose en applique intérieure, ouverture vers l'intérieur ou l'extérieur.  
Réversible : gauche - droite et tirant - poussant.

## POSE SIMPLIFIÉE

L'absence de rails horizontaux et ses encombrements faibles font de **DWM®** la porte de garage **la plus facile et la plus rapide à poser : un atout majeur sur vos chantiers.**

La porte basculante **DWM®** est livrée entièrement montée dans son huissierie, elle se pose en un bloc contre la maçonnerie : elle est autoporteuse.



Point de fixation au sol




Point de fixation au linteau



Point de fixation au mur côté baie ou au mur latéral (pose entre murs)

La porte **DWM®** se fixe directement au sol et aux murs, en 7 points uniquement, sans équerres\*, grâce à son huissierie qui intègre les trous de fixation.

La porte **DWM®** peut donc facilement être posée entre murs.



Les ressorts sont réglés en usine. Sur chantier, un ajustement est possible grâce à un simple déplacement de l'accroche-ressort dans l'huissierie.


\* Les équerres sont fournies pour les configurations dans lesquelles elles peuvent être nécessaires.

# Le coin du professionnel


## Porte basculante DWM® (cotes en mm)

Dimensions de commande L x H (mm)	Dimensions hors-tout L x H (mm)	Cotes de baie mini Pose en applique intérieure (mm)	Dimensions de passage libre L x H (mm)
2000 x 1900	2090 x 1935	1980 x 1870	1860 x 1760
x 1950	2090 x 1985	1980 x 1920	1860 x 1810
x 2000	2090 x 2035	1980 x 1970	1860 x 1860
2150 x 1950	2240 x 1985	2130 x 1920	2010 x 1810
x 2000	2240 x 2035	2130 x 1970	2010 x 1860
x 2050	2240 x 2085	2130 x 2020	2010 x 1910
2200 x 1900	2290 x 1935	2180 x 1870	2060 x 1760
x 1950	2290 x 1985	2180 x 1920	2060 x 1810
x 2000	2290 x 2035	2180 x 1970	2060 x 1860
x 2050	2290 x 2085	2180 x 2020	2060 x 1910
x 2100	2290 x 2135	2180 x 2070	2060 x 1960
x 2150	2290 x 2185	2180 x 2120	2060 x 2010
2250 x 1950	2340 x 1985	2230 x 1920	2110 x 1810
x 2000	2340 x 2035	2230 x 1970	2110 x 1860
x 2050	2340 x 2085	2230 x 2020	2110 x 1910
x 2100	2340 x 2135	2230 x 2070	2110 x 1960
2300 x 1950	2390 x 1985	2280 x 1920	2160 x 1810
x 2000	2390 x 2035	2280 x 1970	2160 x 1860
x 2050	2390 x 2085	2280 x 2020	2160 x 1910
x 2100	2390 x 2135	2280 x 2070	2160 x 1960
x 2150	2390 x 2185	2280 x 2120	2160 x 2010
2400 x 1900	2490 x 1935	2380 x 1870	2260 x 1760
x 1950	2490 x 1985	2380 x 1920	2260 x 1810
x 2000	2490 x 2035	2380 x 1970	2260 x 1860
x 2050	2490 x 2085	2380 x 2020	2260 x 1910
x 2100	2490 x 2135	2380 x 2070	2260 x 1960
x 2150	2490 x 2185	2380 x 2120	2260 x 2010
x 2200	2490 x 2235	2380 x 2170	2260 x 2060
x 2250	2490 x 2285	2380 x 2220	2260 x 2110
2500 x 1950	2590 x 1985	2480 x 1920	2360 x 1810
x 2000	2590 x 2035	2480 x 1970	2360 x 1860
x 2050	2590 x 2085	2480 x 2020	2360 x 1910
x 2100	2590 x 2135	2480 x 2070	2360 x 1960
x 2150	2590 x 2185	2480 x 2120	2360 x 2010
x 2200	2590 x 2235	2480 x 2170	2360 x 2060
2600 x 1950	2690 x 1985	2580 x 1920	2460 x 1810
x 2000	2690 x 2035	2580 x 1970	2460 x 1860
x 2050	2690 x 2085	2580 x 2020	2460 x 1910
x 2100	2690 x 2135	2580 x 2070	2460 x 1960
2800 x 1950	2890 x 1985	2780 x 1920	2660 x 1810
x 2000	2890 x 2035	2780 x 1970	2660 x 1860
x 2050	2890 x 2085	2780 x 2020	2660 x 1910
x 2100	2890 x 2135	2780 x 2070	2660 x 1960
3000 x 1950	3090 x 1985	2980 x 1920	2860 x 1810
x 2000	3090 x 2035	2980 x 1970	2860 x 1860
x 2050	3090 x 2085	2980 x 2020	2860 x 1910
x 2100	3090 x 2135	2980 x 2070	2860 x 1960


### Coupe horizontale

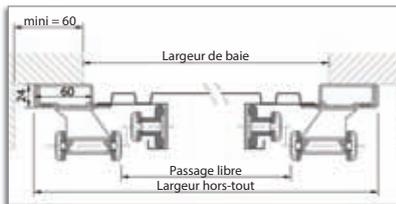

### Coupe verticale

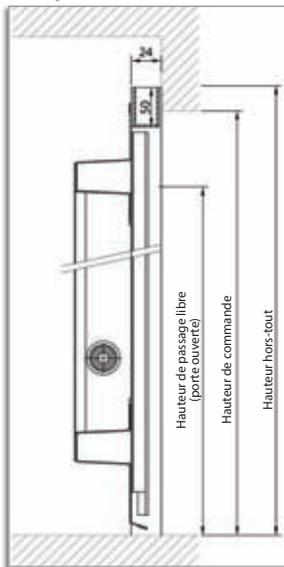


### Coupe verticale

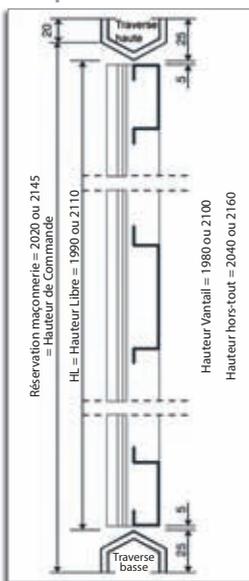

## Porte de service Mini 100 (cotes en mm)

Dimensions de commande L x H (mm)	Dimensions hors-tout L x H (mm)	Dimensions de passage libre L x H (mm)
830 x 2020	908 x 2040	778 x 1990
830 x 2145	908 x 2165	778 x 2110
930 x 2020	1008 x 2040	878 x 1990
930 x 2145	1008 x 2165	878 x 2110

### Coupe horizontale

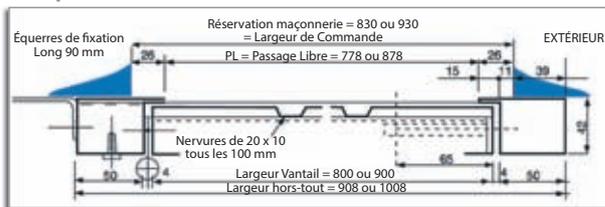

Votre distributeur

Portes sectionnelles



Portes latérales



Portes à enroulement automatisées



Portes battantes



Portes basculantes



Automatismes pour portes de garage et portails de clôture



Carports



Portes de service & Blocs-portes



Portes automatiques de parking



novoferm.fr

Schémas, descriptifs, notices de pose, certificats, photographies ...

